

▶ dualys ◀

L'imprimante recto-verso
couleur pour cartes
plastiques



Transfert thermique
couleur &
monochrome



300 dpi



Recto-Verso



32 sdes/carte
(YMCKO/K)



0,25 - 1 mm



2 ans

evolIS

www.evolis.com



Simple d'utilisation, innovante et économique


la **Dualys** est la solution idéale pour l'impression de badges recto-verso dédiés à toutes les applications du marché : identification, sécurité, loisirs, fidélité...

Grâce à ses technologies de sublimation couleur et transfert thermique monochrome, la **Dualys** imprime en haute définition vos textes, photos, images, logos et codes à barres.

Très polyvalente, elle offre les options d'encodage magnétique et de cartes à puce, ainsi que la personnalisation de cartes sans contact.

La **Dualys** est dotée d'un chargeur amovible d'une capacité de 100 cartes. Totalement fermé, ce chargeur est hermétique à la poussière et garantit une qualité d'impression optimale.

Livrée en standard avec un logiciel de personnalisation de cartes et les drivers pour Windows™ NT4.0, 2000 et Xp, la **Dualys** est d'une extrême simplicité d'utilisation et ne requiert aucune connaissance informatique particulière.

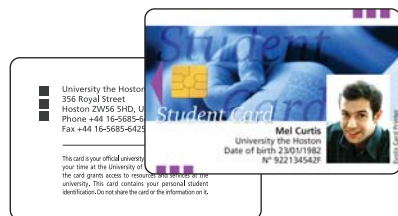

Mode d'impression

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Impression pleine carte en standard

Caractéristiques d'impression

- Module de retournement des cartes
- Bac de rejet
- Économiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Vitesse d'impression

- 140 cartes/heure en couleur (YMCKO), 1 face
- 110 cartes/heure en couleur (YMCKO/K), 2 faces
- Jusqu'à 1000 cartes/heure en monochrome, 1 face
- Jusqu'à 350 cartes/heure en monochrome, 2 faces

Résolution

- 300 dpi (11,8 points/mm)

Logiciel fourni

- eMedia Card Designer pour la conception et l'édition de badges
- Compatible avec Windows™ NT 4.0, 2000 et Xp

Drivers Windows™

- Pour Windows™ NT 4.0, 2000 et Xp

Garantie

- Imprimante : 2 ans
- Tête d'impression : 2 ans, nombre d'impressions illimité*

Types de rubans

- Ruban monochrome : 1000 cartes/rouleau
Couleurs disponibles : noir, bleu, rouge, vert, blanc, or, argent et encre grattable
- Ruban monochrome BlackWAX (pour supports plastiques ABS et vernis spéciaux) : 1000 cartes/rouleau
- Ruban monochrome noir 2 panneaux (KO) : 500 cartes/rouleau
- Ruban couleur 5 panneaux (YMCKO) : 200 cartes/rouleau
- Ruban couleur 1/2 panneaux (YMCKO) : 400 cartes/rouleau
- Ruban couleur 6 panneaux (YMCKO/K) : 200 cartes/rouleau
- Ruban hologramme : 350 cartes/rouleau

Options

- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kit de nettoyage

Autres modèles d'imprimantes

- **Dualys Mag**
Imprimante avec encodeur magnétique HICO / LOCO - ISO 7811
- **Dualys Smart**
Imprimante avec station de contacts pour cartes à puce - ISO 7816-2
- **Dualys Contactless**
Imprimante avec coupleur pour cartes sans contact - ISO 14443 - ISO 15693 (autres normes sur demande)

1 - Sous conditions particulières

2 - Clause liée à l'utilisation des rubans Evolis

Types de cartes

Format des cartes

Épaisseur des cartes

Capacité du chargeur

Capacité du réceptacle

Capacité du bac de rejet

Codes à barres résidents

Polices de caractères résidentes

Dimensions de l'imprimante

Poids de l'imprimante

Connexions

Alimentation

Environnement

Cartes plastiques PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

De 0,25 mm à 1 mm

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

300 cartes (0,25 mm) - 100 cartes (0,76 mm)

60 cartes (0,25 mm) - 20 cartes (0,76 mm)

Code 39, Code 2/5 entrelacé

Arial normal 100, Arial gras 100

Hauteur : 240 mm - Longueur : 525 mm - Profondeur : 263 mm

13,5 Kg

USB et parallèle Centronics (câbles fournis)

110-230 Volts CA, 60-50 Hertz

- Températures min / max de fonctionnement : 15° / 30° C

- Humidité : de 20% à 65% sans condensation

- Températures min / max de stockage : -5° / +70° C

- Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation

- Ventilation en fonctionnement : air libre

www.evolis.com

Siège social :
Evolis Card Printer

29, Avenue de la Fontaine · Z.I. Angers-Beaucouzé · 49070 Beaucouzé · France
Tél : +33 (0) 241 367 606 · Fax : +33 (0) 241 367 612 · info@evolis.com

Filiale pour le continent américain :
Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road · Suite 190 · Fort Lauderdale · FL 33309 · USA
Tél : (954) 491-9898 · Fax : (954) 491-5140 · evolisinca@evolis.com